

Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2024-07-16

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Oświęcimski

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OSW2904A z dnia 2024-02-21

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OSW2904A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

32-650 Kęty, Sobieskiego 19, gm. Kęty, pow. oświęcimski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLNT	26,2	PEM	1585 W	65°	0-10°	900 MHz
2	11_GLNT	26,2	PEM	5888 W	65°	0-10°	1800 MHz

3	11_GLNT	26,2	PEM	6281 W	65°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	26,2	PEM	2958 W	65°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	26,2	PEM	9662 W	65°	0-10°	2600 MHz
6	21_GLNT	26,2	PEM	1585 W	150°	0-10°	900 MHz
7	21_GLNT	26,2	PEM	5888 W	150°	0-10°	1800 MHz
8	21_GLNT	26,2	PEM	6281 W	150°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	26,2	PEM	2958 W	150°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	26,2	PEM	9662 W	150°	0-10°	2600 MHz
11	31_LNT	26,2	PEM	1585 W	240°	0-10°	900 MHz
12	31_LNT	26,2	PEM	5888 W	240°	0-10°	1800 MHz
13	31_LNT	26,2	PEM	6281 W	240°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	26,2	PEM	2958 W	240°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	26,2	PEM	9662 W	240°	0-10°	2600 MHz
16	41_GLNT	26,2	PEM	1585 W	330°	0-10°	900 MHz
17	41_GLNT	26,2	PEM	5888 W	330°	0-10°	1800 MHz
18	41_GLNT	26,2	PEM	6281 W	330°	0-10°	2100 MHz
19	42_HV	26,2	PEM	2958 W	330°	0-10°	800 MHz
20	42_HV	26,2	PEM	9662 W	330°	0-10°	2600 MHz
21	RL1	24,8	PEM	4677 W	21°		32 GHz
22	RL2	21,9	PEM	1514 W	147°		80 GHz
23	RL3	21,5	PEM	1549 W	182°		32 GHz
24	RL4	23,5	PEM	1549 W	187°		32 GHz
25	RL5	24,6	PEM	1778 W	200°		80 GHz
26	RL6	24	PEM	8822 W	209°		80 GHz, 23 GHz
27	RL7	22,7	PEM	1778 W	328°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLNT	26,2	PEM	1585 W	65°	0-10°	900 MHz
2	11_GLNT	26,2	PEM	5888 W	65°	0-10°	1800 MHz
3	11_GLNT	26,2	PEM	6281 W	65°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	26,2	PEM	2958 W	65°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	26,2	PEM	9662 W	65°	0-10°	2600 MHz
6	21_GLNT	26,2	PEM	1585 W	150°	0-10°	900 MHz
7	21_GLNT	26,2	PEM	5888 W	150°	0-10°	1800 MHz
8	21_GLNT	26,2	PEM	6281 W	150°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	26,2	PEM	2958 W	150°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	26,2	PEM	9662 W	150°	0-10°	2600 MHz
11	31_LNT	26,2	PEM	1585 W	240°	0-10°	900 MHz
12	31_LNT	26,2	PEM	5888 W	240°	0-10°	1800 MHz
13	31_LNT	26,2	PEM	6281 W	240°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	26,2	PEM	2958 W	240°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	26,2	PEM	9662 W	240°	0-10°	2600 MHz
16	41_GLNT	26,2	PEM	1585 W	330°	0-10°	900 MHz
17	41_GLNT	26,2	PEM	5888 W	330°	0-10°	1800 MHz
18	41_GLNT	26,2	PEM	6281 W	330°	0-10°	2100 MHz
19	42_HV	26,2	PEM	2958 W	330°	0-10°	800 MHz

20	42_HV	26,2	PEM	9662 W	330°	0-10°	2600 MHz
21	RL1	24,8	PEM	8822 W	21°		80 GHz, 23 GHz
22	RL2	21,9	PEM	1514 W	147°		80 GHz
23	RL3	21,5	PEM	1549 W	182°		32 GHz
24	RL4	24,6	PEM	1778 W	200°		80 GHz
25	RL5	24	PEM	8822 W	209°		80 GHz, 23 GHz
26	RL6	22,7	PEM	1778 W	328°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr NR PP-PS/24-07-12 z dnia 2024-07-09, Nr akredytacji PCA – AB 286.

Koordinator OŚ



Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji
wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej,
 - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych.,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/24-07-12

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH W ŚRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ
OSW2904A

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **małopolskie**,
- miejscowość: **Kęty**,
- ulica: **Sobieskiego 19**,

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

-DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 02.07.2024r.

-ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z o. o., ul. Zabrska 17, Budynek A1 (piętro 13), 40-083 Katowice.

-WŁAŚCICIEL: P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

DATA POMIARÓW: 08.07.2024r., $13^{05} \div 14^{30}$.

PRZEGLĄD WYNIKÓW, WYDANIE i AUTORYZACJA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: mgr inż. Artur Zając



Bez pisemnej zgody Prezesa Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.
Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

1. DANE POZYSKANE OD KLIENTA:**1.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.****Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.**

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środkła elektr. anten [m n.p.t.]	Pasma [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	65	26,2	800	0 - 10	12620	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
2	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	65	26,2	900	0 - 10	13754	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
3	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	150	26,2	2100	0 - 10	12620	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
	DBS3xxx/5xxx				800	0 - 10		19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
4	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	150	26,2	2600	0 - 10	13754	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
	DBS3xxx/5xxx				900	0 - 10		19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
5	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	240	26,2	1800	0 - 10	12620	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0 - 10		19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
6	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	240	26,2	800	0 - 10	13754	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
7	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	330	26,2	900	0 - 10	12620	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
8	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	330	26,2	2100	0 - 10	13754	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
	DBS3xxx/5xxx				800	0 - 10		19°13'07.97"E	49°52'56.29"N

Tilt ustawiony na czas pomiaru, jest wartością średnią z zakresu tiltów podanych w tabeli z parametrami instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.2. Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Linia radiowa				Antena					
Lp.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	18/25	0.6-80/23(A23S80S06)	0,6	21	24,8	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	0.3-80(A80S03)	0,3	147	21,9	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
3	OPTIX RTN/HUAWEI	32	23	0.3-32(VHLP1-32)	0,3	182	21,5	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
4	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	0.3-80(VHLP1-80)	0,3	200	24,6	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
5	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	18/25	0.6-80/23(A23S80S06)	0,6	209	24	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N
6	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	0.3-80(VHLP1-80)	0,3	328	22,7	19°13'07.97"E	49°52'56.29"N

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU.

Anteny sektorowe i anteny paraboliczne zamontowano na kominie. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w zewnętrznej szafie typu outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny mieszkalne i handlowe.

W otoczeniu badanego obiektu nie stwierdzono obecności obcych źródeł pola-EM, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej (na podstawie obserwacji miejsca w którym wykonywano pomiary oraz danych pochodzących z <https://wyszukiwarka.uke.gov.pl>).

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 i 1.2 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 i 1.2 oraz dane o miejscu zainstalowania źródeł pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

3. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

3.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

3.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne						
08.07.2024r.	13:05	początkowy	temperatura.: 25°C	wilgotność: 58 %	opady: bez opadów				
	14:30	końcowy	temperatura.: 25°C	wilgotność: 58 %	opady: bez opadów				

3.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięło pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

3.4. *Identyfikacja widma pola:* identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

3.5. Aparatura pomiarowa.

1.	miernik	
	nazwa	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	producent	Narda Safety Test Solutions GmbH
	typ	NBM-520
	numer fabryczny	B-0154
2.	sonda pomiarowa	
	typ	EF-6092
	numer fabryczny	C-0163
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
	zakres częstotliwościowy	80 [MHz] ÷ 90 [GHz]
3.	świadectwo wzorcowania	
3.1.	laboratorium wzorcujące	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/161/23
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	24 kwietnia 2023 r.
3.4.	data ważności wzorcowania	24 kwietnia 2026 r.
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
5.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/01/20
5.3.	data wydania świadectwa	20 stycznia 2020 r.

4. PODSTAWA PRAWNA.

4.1. *Podstawa metodyki pomiarów:* Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022 r., poz. 2630).

4.2. *Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku:* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

5. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne	wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]*	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wskaźnikowa WM_E	wartość wskaźnikowa WM_H	uwagi ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 4.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Niepewności pomiarowa: 28,8%							
	Do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio: 38,9 V/m i 0,105 A/m.							
	Otoczenie badanego obiektu:							
	Główne oraz pomocnicze kierunki pomiarowe:							
1	-	N 49°52'55,5" E 19°13'6,4"	3,3	0,009	2,0	0,08	0,09	zgodny
2	-	N 49°52'54,8" E 19°13'7,1"	2,2	0,006	2,0	0,06	0,06	zgodny
3	-	N 49°52'54,7" E 19°13'7,5"	1,5	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
4	-	N 49°52'54,2" E 19°13'7,6"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
5	-	N 49°52'56,3" E 19°13'5,6"	1,4	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
6	-	N 49°52'55,9" E 19°13'3,5"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
7	-	N 49°52'54,7" E 19°13'3,5"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
8	-	N 49°52'52,4" E 19°13'4,6"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
9	-	N 49°52'51,2" E 19°13'5,1"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny

10	-	N 49°52'48,5" E 19°13'7,5"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
11	-	N 49°52'49" E 19°13'14,4"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
12	-	N 49°52'49,1" E 19°13'15,4"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
13	-	N 49°52'51,2" E 19°13'12,5"	1,2	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
14	-	N 49°52'52,6" E 19°13'10,6"	2,1	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
15	-	N 49°52'54,9" E 19°13'9,5"	2,8	0,008	2,0	0,07	0,08	zgodny
16	-	N 49°52'55,1" E 19°13'10,8"	3,0	0,008	2,0	0,08	0,08	zgodny
17	-	N 49°52'54" E 19°13'14"	1,5	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
18	-	N 49°52'56,6" E 19°13'15,4"	1,4	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
19	-	N 49°52'57,5" E 19°13'15,5"	0,8	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
20	-	N 49°52'59,4" E 19°13'18,4"	5,8	0,015	1,0	0,15	0,14	zgodny
21	-	N 49°52'57,5" E 19°13'12,5"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
22	-	N 49°52'59" E 19°13'12"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
23	-	N 49°53'1,2" E 19°13'11,1"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
24	-	N 49°53'1,1" E 19°13'8"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
25	-	N 49°53'1,1" E 19°13'3,8"	0,8	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
26	-	N 49°53'2" E 19°13'2"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
27	-	N 49°53'2,9" E 19°13'2,2"	2,2	0,006	2,0	0,06	0,06	zgodny
28	-	N 49°52'59,2" E 19°12'60"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
29	-	N 49°52'58,6" E 19°13'5,5"	0,8	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
30	-	N 49°52'52,9" E 19°12'56,3"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
31	-	N 49°52'57,3" E 19°13'5,5"	1,5	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
„ A” - ulica: Sobieskiego 19A (pasaż handlowo - usługowy), okno na piętrze na klatce:								
-	okno otwarte	-	2,1	0,005	-	0,05	0,05	zgodny
-	okno zamknięte	-	0,9	0,002	-	0,02	0,02	zgodny
„ B” - ulica: Sobieskiego 17 (ZAMIL KEBAB):								
-	-	-	1,9	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
„ C” - ulica: Sobieskiego 23, 23a, 23b (budynek parterowy, zlikwidowane sklepy i hurtownia):								
-	-	-	1,7	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
„ D” - ulica: Żwirki i Wigury 2c, (pasaż handlowo - usługowy):								
-	-	-	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
„ E” - ulica: Królickiego 3 (blok, piętro 2,5 klatka, najwyżej położone okno):								
-	okno otwarte	-	3,2	0,009	-	0,08	0,09	zgodny
-	okno zamknięte	-	1,2	0,003	-	0,03	0,03	zgodny
„ F” - ulica: Sobieskiego 7, Piekarnia „Bułka z masłem”:								
-	-	-	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
„ G” - ulica: Sobieskiego 19, przed galerią:								
-	-	-	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny

*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2.

** - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem $H=E/377$.

***- wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

6. STwierdzenie zgodności z poziomami dopuszczalnymi oraz omówienie wyników pomiarów.

6.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się do trzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 4.2. sprawozdania (wartości wskaźnikowe WM_E oraz WM_H nie przekraczają wartości 1).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru metodą szerokopasmową dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej

elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.

Poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wskazanych przez Zleceniodawcę względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Zmierzone wartości natężenia pola-EM pochodzą z zakresu częstotliwościowego sondy pomiarowej.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 4.2. sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 4.2. sprawozdania.

6.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:


1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.



Zał. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.

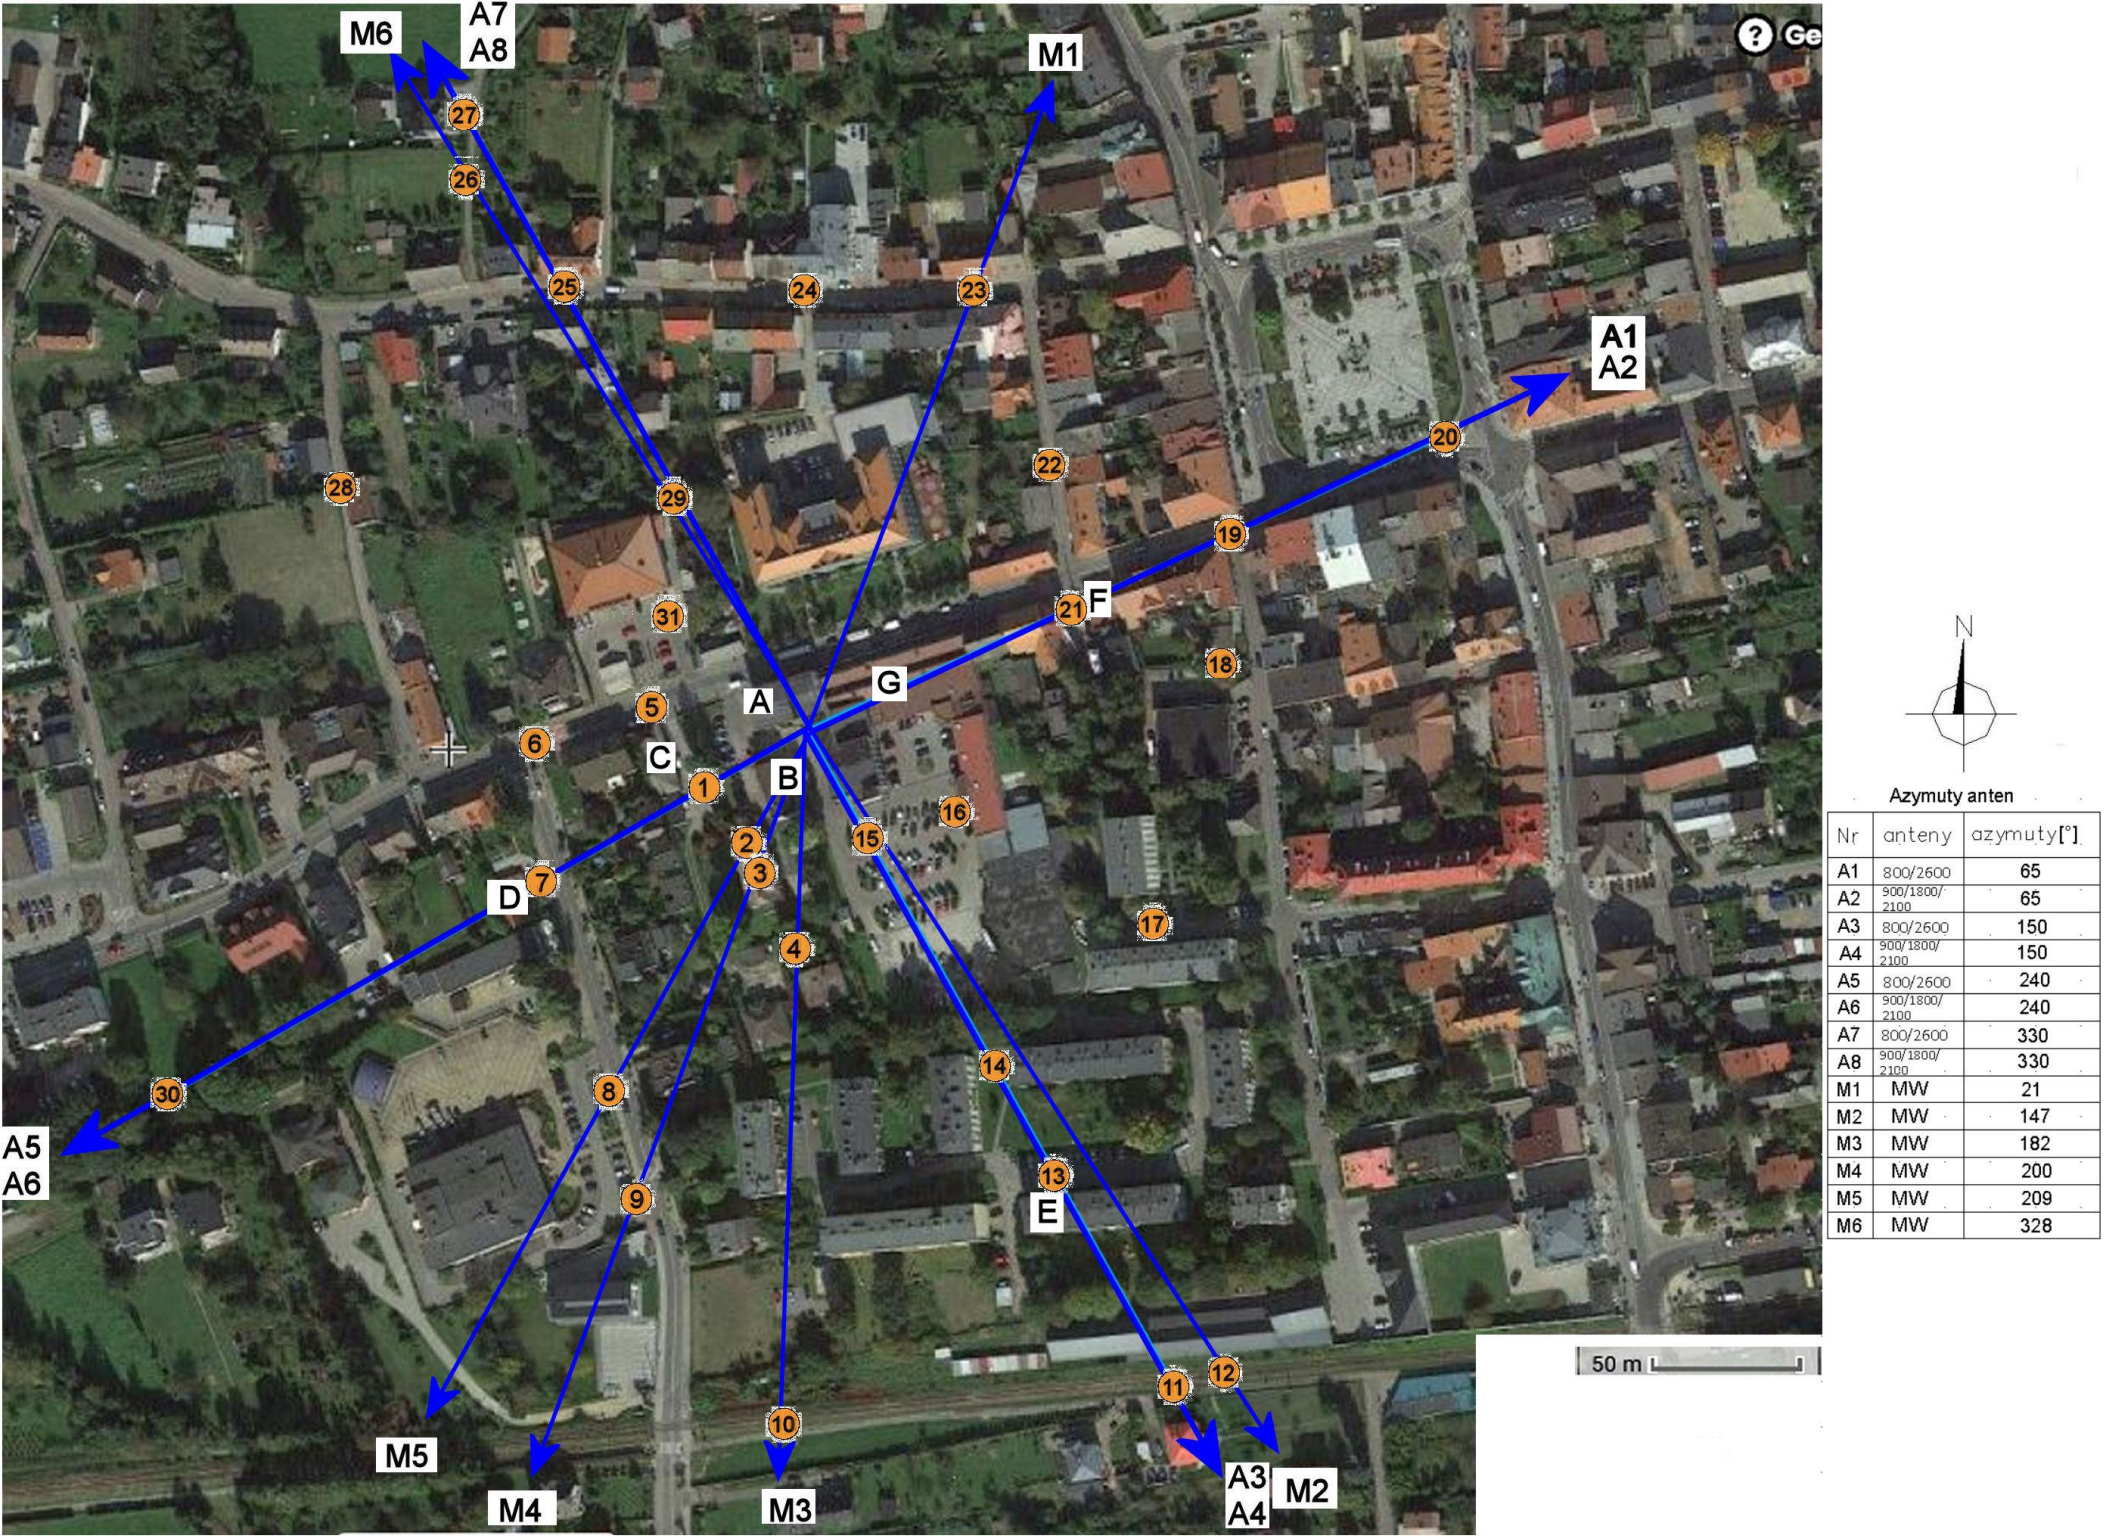

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej.
Mapa źródłowa: Geoportal.

-punkt (pion)
-pomiarowy.